Teknisk datablad

Kipdyvel

Artikelnummer: 3482057



1 U-skive og 1 sekskantmøtrik, med loftskrog.
OBS: 5 gange sikkerhedsfaktoren skal forventes ved lysophæng.

CE

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	3482057
Type	455 M5x65 G
Betegnelse 1	Kipdybler
Betegnelse 2	Med loftskrog
Producent	OBO
Dimension	M5x65mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	3,85 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,094 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kipdyvel

Artikelnummer: 3482057

Dimensioner

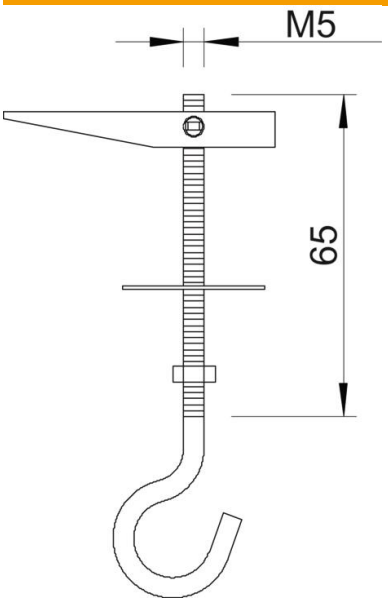

Længde	65 mm
Mål L	65 mm

Teknisk data

Udførelse	Med loftskrog
Borehul	13 mm
Huldiameter min.	13 mm
Brudlast	0,4 kN
Gevind	M5
Gevindtype	Metrisk
Krogdiameter	16 mm
Med skive	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Beskyttelsesring til keramik	Nej