# Teknisk datablad

## Jordstang til standardbrug, galvaniseret, 20 mm

## Artikelnummer: 5000742



- Høj korrosionsbestandighed
- Zinkbelægning på ca. 130 µm
- Med tap og hul til rækkemontering
- Rund tap med to riflinger
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm Ik (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 7,9 kA

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FT | varmgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5000742 |
| Type | 219 20 ST FT |
| Betegnelse 1 | Jordspyd |
| Producent | OBO |
| Dimension | 1,0m |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 5 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 250 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,1416 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Jordstang til standardbrug, galvaniseret, 20 mm

## Artikelnummer: 5000742

### Dimensioner

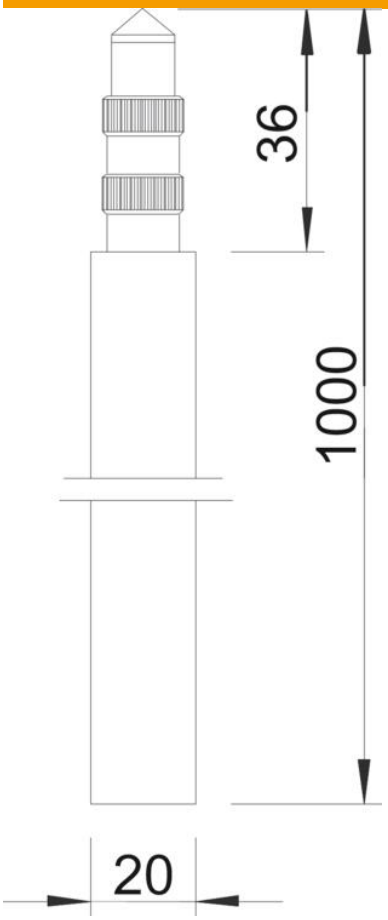


| | |
|---|---|
| Længde | 1.000 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Øvrige |
| Konstruktion dybdejord | Standard |
| Lynstrømsbæreevne | H/100 kA |
| Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C) | 7,9 kA |
| Profiltype | rund D=20 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Samlingstype | med tap/hul |