Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug, galvaniseret, 20 mm

Artikelnummer: 5000750



- Høj korrosionsbestandighed
- Zinkbelægning på ca. 130 µm
- Med tap og hul til rækkemontering
- Rund tap med to riflinger
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm Ik (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 7,9 kA

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	5000750
Type	219 20 ST FT
Betegnelse 1	Jordspyd
Betegnelse 2	Standard
Producent	OBO
Dimension	1,5m
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	370 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	10,1948 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug, galvaniseret, 20 mm

Artikelnummer: 5000750

Dimensioner

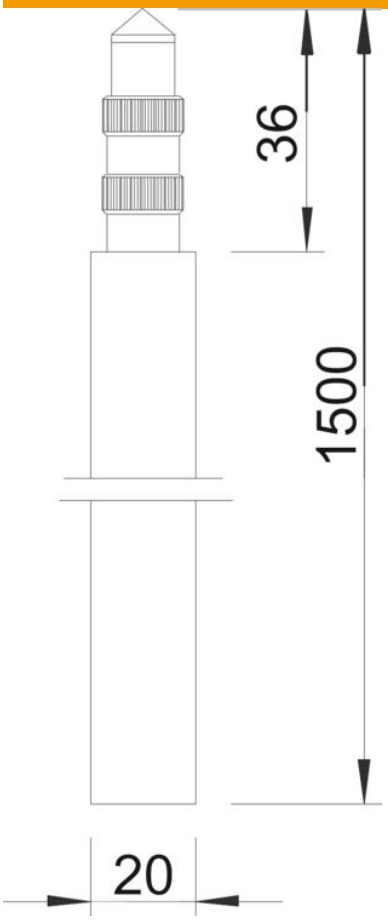

Længde	1.500 mm

Teknisk data

Udførelse	Øvrige
Konstruktion dybdejord	Standard
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profiltype	rund D=20 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Samlingstype	med tap/hul