Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug, galvaniseret, 25 mm

Artikelnummer: 5000769



- Høj korrosionsbestandighed
- Zinkbelægning på ca. 130 µm
- Med tap og hul til rækkemontering
- Rund tap med tre riflinger
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305) og DIN EN 62561-2

- Kortslutningsstrøm Ik (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 12,3 kA

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	5000769
Type	219 25 ST FT
Betegnelse 1	Jordspyd
Betegnelse 2	Standard
Producent	OBO
Dimension	1,5m
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	573 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	15,7568 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug, galvaniseret, 25 mm

Artikelnummer: 5000769

Dimensioner

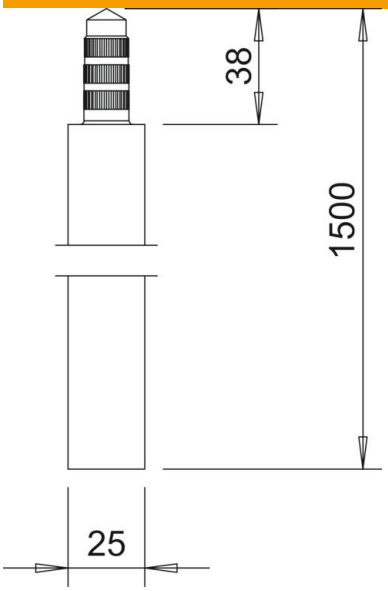

Længde	1.500 mm

Teknisk data

Udførelse	Øvrige
Konstruktion dybdejord	Standard
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	12,3 kA
Profiltype	rund D=25 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Samlingstype	med tap/hul