
Teknisk datablad

Potentialudligningskinne OBO EcoLine

Artikelnummer: 5015075

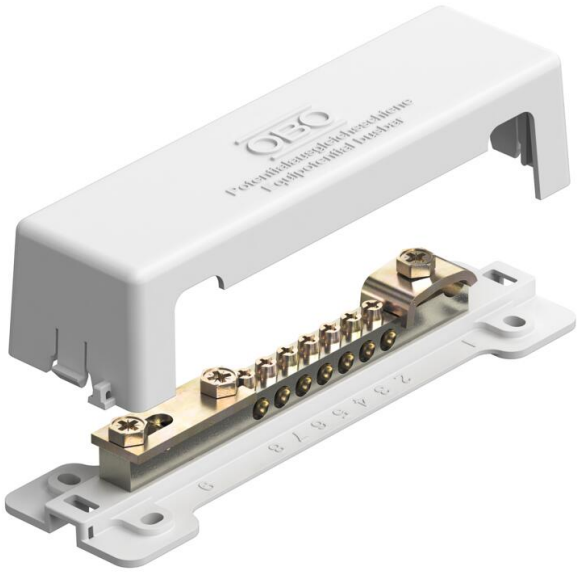

OBO EcoLine-potentialudligningsskinnen er en løsning fremstillet af celluloseacetat CA til installation af potentialudligning i henhold til DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelsespotentialudligning i henhold til DIN VDE 0185-305. Grundstof for materialet er et velkendt stof fra papirindustrien.

- Bundplade og afdækningshætte af CA, hvid
- Afdækningshætte kan plomberes / påskrives
- Kontaktliste af blyfrit messing
- Skruer og overligger af ædelstål

Lynstrømafledningsevne 100 kA (10/350)

Tilslutningsmuligheder:
7 x en- eller flertrådede ledninger op til 25 mm² eller fintrådede ledninger op til 16 mm²

- 1 rundleder Rd 8-10
- 1 fladbånd indtil FL 30 eller rundleder 8-10

Med plomberbar afdækning af bæredygtigt råmateriale

Messing, blyfrit

Stamdata


Artikelnummer	5015075
Type	1809 NR ECO
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Betegnelse 2	af bæredygtige råmaterialer
Producent	OBO
Dimension	188mm
Farve	hvid
Materiale	Messing, blyfrit
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	22,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,0222 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Potentialudligningskinne OBO EcoLine

Artikelnummer: 5015075

Dimensioner

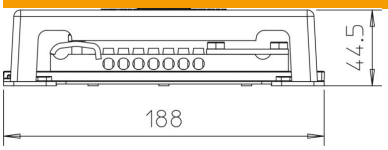



Længde	188 mm
Bredde	52 mm
Højde	44,5 mm

Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	1
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm² stiv	7
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	0
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	1
Antal tilslutning rundleder i alt	1
Udførelse	med afdækning
Konstruktion	Opbygning fast
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Isolator	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Klemmens materiale	Rustfrit stål (V2A)
Kontaktskinnens materiale	Messing