
Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til indendørs brug

Artikelnummer: 5015683

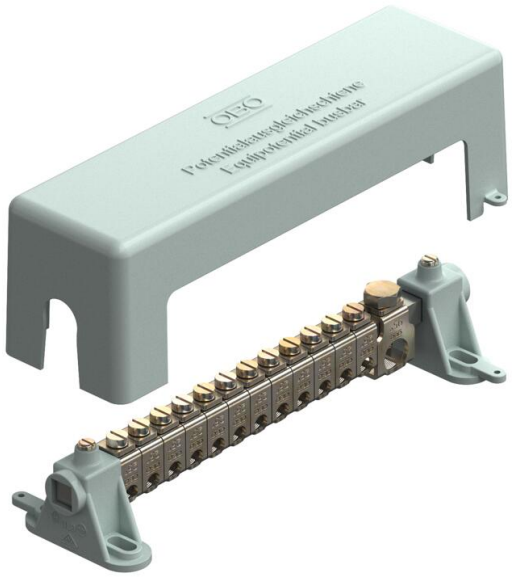

Potentialudligningsskinne til potentialudligningen iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelsespotentialudligning iht. DIN VDE 0185-305
• med klemskinne 10 x 10 mm af messing, forniklet
• med kontaktsikre rækkeklemmer af stål, el-galvaniseret
• Afdækning og skinnebukke af polystyren, grå
• Afdækning kan plomberes/skrives på
• Lynstrømsmodstandsdygtighed 100 kA (10/350)
• Trækbøjle med skruesikring mod at løsne sig selv (kræves f.eks. i industrien)

Tilslutningsmuligheder:
• 12 en- eller flertrådede ledninger 2,5-25 mm² eller fintrådede ledninger op til 16 mm² (maks. Ø 7 mm)
• 1 en- eller flertrådede ledninger 25-95 mm² eller fintrådede ledninger op til 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)

CuZn 37 messing

Stamdata


Artikelnummer	5015683
Type	1801 12x25 1x95
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Kan leveres fra	22.10.2020
Producent	OBO
Dimension	217mm
Farve	Grå
Materiale	Messing
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	45,06 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,5108 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til indendørs brug

Artikelnummer: 5015683

Dimensioner

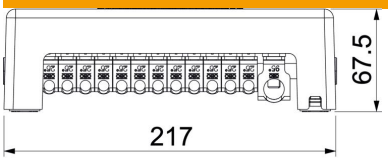

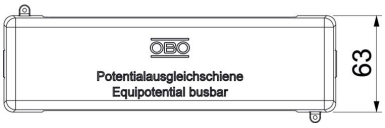

Længde	217 mm
Bredde	63 mm
Højde	67,5 mm

Teknisk data

Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	2
Udførelse	med afdækning
Konstruktion	Opbygning modul
Isolator	Ja
Klemmens overflade	galvanisk forzinket
Kontaktskinnens overflade	Forniklet
ROHS-medholdelig	exempt
Klemmens materiale	Stål
Kontaktskinnens materiale	Messing