
Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne BigBar til industrianvendelse

Artikelnummer: 5015836

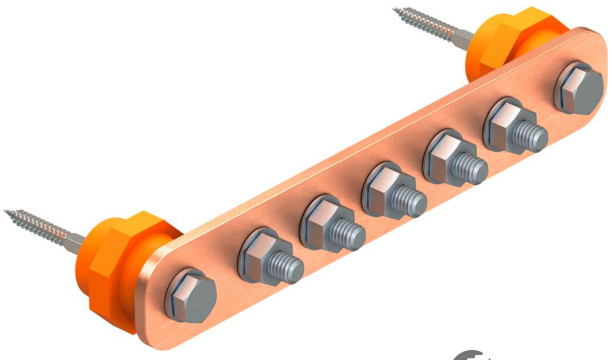

Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudligning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)


- Isolatorfødder
- hurtig og nem montering af tilslutningsledningerne vha. låseskruer M10
- komplet med dyvel og skruer til vægmontering
- med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv (kræves f.eks. inden for industri og ex-områder)

Cu Kobber

Stamdata

Artikelnummer	5015836
Type	1802 8 CU
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Betegnelse 2	BigBar / 8 tilslutninger
Producent	OBO
Dimension	8xM10
Materiale	Kobber
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	116,55 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,9553 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

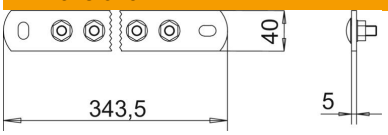

Længde	343,5 mm
Bredde	40 mm
Højde	5 mm

Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne BigBar til industrianvendelse

Artikelnummer: 5015836

Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	0
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	0
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	0
Antal tilslutning rundleder i alt	8
Antal tilslutninger	8
Udførelse	kun klemme
Konstruktion	Opbygning fast
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Isolator	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Klemmens materiale	Kobber
Kontaktskinnens materiale	Kobber