Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til fleksibel vægmontering med afbryder
Artikelnummer: 5015876




Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudligning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
Potentialudligning til lynbeskyttelse i henhold til DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• med afbryder (Disconnect - jævnstrøm)
• til fleksibel vægmontering
• komplet med profilskinne (FT) og skruer
• varianter af rustfrit specialstål (V2A) egnet til udendørs anvendelse
• hurtig og nem montering af tilslutningsledningen vha. låseskruer M10
• med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv

A2 Rustfrit stål

Stamdata

Artikelnummer	5015876
Type	1802 DC 5+5 VA
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Betegnelse 2	BigBar / 5+5 tilslutninger VA
Producent	OBO
Dimension	5+5 x M10
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	237 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,7349 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

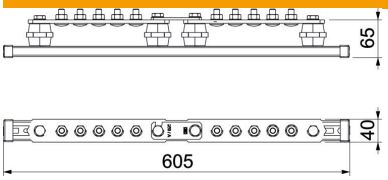

Længde	605 mm
Bredde	40 mm
Højde	85 mm

Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til fleksibel vægmontering med afbryder
Artikelnummer: 5015876

Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	0
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	0
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	0
Antal tilslutninger	10
Udførelse	kun klemme
Konstruktion	Opbygning modul
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Isolator	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Klemmens materiale	Rustfrit stål (V2A)
Kontaktskinnens materiale	Rustfrit stål (V2A)