Teknisk datablad

Fladleder, galvaniseret stål, til øverste jordlag

Artikelnummer: 5019340

- kan anvendes som afleder iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. IEC 62305
- zinkbelægning: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm i gennemsnit)
- til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning



St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	5019340
Type	5052 DIN 20X2.5
Betegnelse 1	Båndstål
Betegnelse 2	50 kg ring
Producent	OBO
Dimension	20x2,5mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	122
Mængdeenhed	Meter
Vægt	41 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Teknisk datablad

Fladleder, galvaniseret stål, til øverste jordlag

Artikelnummer: 5019340

Dimensioner

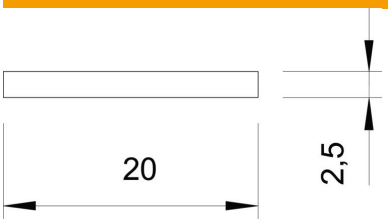

Bredde	20 mm
Højde	2,5 mm
Mål B	20 mm
Mål H	2,5 mm

Teknisk data

Normalring (ca. kg)	50
Normalring (ca. m)	122
Length tolerance ±	5 %
Tværsnit	50 mm²
ROHS-medholdelig	Ja