Teknisk datablad

Fladleder stål galvaniseret

Artikelnummer: 5019345



- kan anvendes som afleder og jordforbindelse iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. IEC 62305
- zinkbelægning: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm i gennemsnit)
- til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	5019345
Type	5052 DIN 30X3.5
Betegnelse 1	Båndstål
Betegnelse 2	25 kg ring
Producent	OBO
Dimension	30x3,5mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	30
Mængdeenhed	Meter
Vægt	84 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Teknisk datablad

Fladleder stål galvaniseret

Artikelnummer: 5019345

Dimensioner

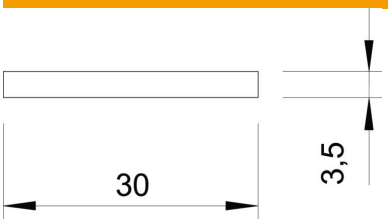

Bredde	30 mm
Højde	3,5 mm
Mål B	30 mm
Mål H	3,5 mm

Teknisk data

Normalring (ca. kg)	25
Normalring (ca. m)	30
Length tolerance ±	5 %
Tværsnit	105 mm²
ROHS-medholdelig	Ja