Teknisk datablad

Fladleder stål, galvaniseret

Artikelnummer: 5019355



- kan anvendes som afleder og jordforbindelse iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- zinkbelægning: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm i gennemsnit)
- til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	5019355
Type	5052 DIN 40X4
Betegnelse 1	Båndstål
Betegnelse 2	50 kg ring
Producent	OBO
Dimension	40x4mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	40
Mængdeenhed	Meter
Vægt	128 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Teknisk datablad

Fladleder stål, galvaniseret

Artikelnummer: 5019355

Dimensioner

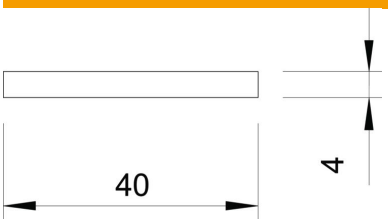

Bredde	40 mm
Højde	4 mm
Mål B	40 mm
Mål H	4 mm

Teknisk data

Normalring (ca. kg)	51
Normalring (ca. m)	40
Length tolerance ±	5 %
Tværsnit	160 mm²
ROHS-medholdelig	Ja