# Teknisk datablad

## Fladleder stål galvaniseret

## Artikelnummer: 5019360



- kan anvendes som afleder og jordforbindelse iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- zinkbelægning: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm i gennemsnit)
- til lynbeskyttelse, jordingsanlæg og ringpotentialudligning

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5019360 |
| Type | 5052 DIN 40X5 |
| Betegnelse 1 | Båndstål |
| Betegnelse 2 | 50 kg ring |
| Producent | OBO |
| Dimension | 40x5mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 30 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 162 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |

# Teknisk datablad

## Fladleder stål galvaniseret

## Artikelnummer: 5019360

### Dimensioner

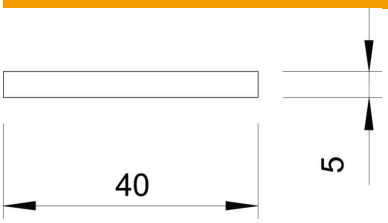


| | |
|---|---|
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 5 mm |
| Mål B | 40 mm |
| Mål H | 5 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Normalring (ca. kg) | 50 |
| Normalring (ca. m) | 30 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Tværsnit | 200 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |