# Teknisk datablad

## Rundleder i aluminium

## Artikelnummer: 5021294



- kan anvendes som afleder iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8/ALU: middelhård (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: vridbar (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 10/ALU: ren aluminium (E-Al opfylder DIN 48801)
- AL og ALMgSi må ikke lægges direkte på, i eller under puds, mørtel eller beton og heller ikke i det øverste jordlag

Alu Aluminium

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5021294 |
| Type | RD 8-ALU-T |
| Betegnelse 1 | Rundledere |
| Betegnelse 2 | Tordier-kvalitet |
| Producent | OBO |
| Dimension | 8mm |
| Materiale | Aluminium |
| Mindste SA-enhed | 150 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 13,5 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |

# Teknisk datablad

## Rundleder i aluminium

## Artikelnummer: 5021294

### Dimensioner

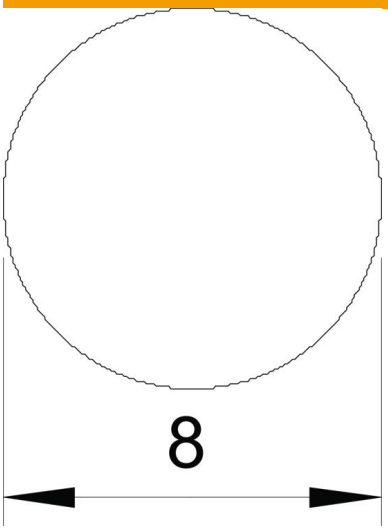


| | |
|---|---|
| Mål D | 8 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal enkelttråde | 1 |
| Højspændingsfast isoleret model | Nej |
| Normalring (ca. kg) | 20 |
| Normalring (ca. m) | 150 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Tværsnit | 50 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Materiale-egenskab | blød |
| Materiale-kappe | Uden |