Teknisk datablad

Rundleder i aluminium

Artikelnummer: 5021296



- kan anvendes som afleder iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- svarer til kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8/ALU: middelhård (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: vridbar (E-AlMgSi0.5 opfylder DIN 48801)
- RD 10/ALU: ren aluminium (E-Al opfylder DIN 48801)
- AL og ALMgSi må ikke lægges direkte på, i eller under puds, mørtel eller beton og heller ikke i det øverste jordlag

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	5021296
Type	RD 8-ALU-T 75
Betegnelse 1	Rundledere
Betegnelse 2	Vridekvalitet, 75m ring
Producent	OBO
Dimension	8mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	75
Mængdeenhed	Meter
Vægt	13,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Teknisk datablad

Rundleder i aluminium

Artikelnummer: 5021296

Dimensioner

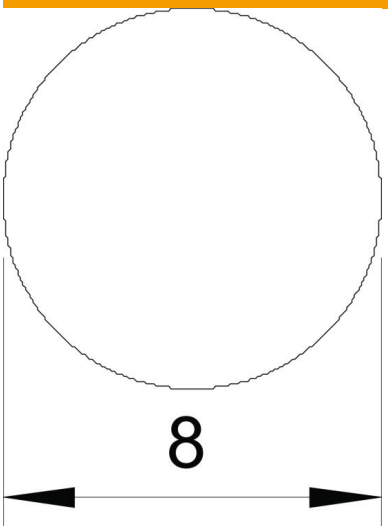

Mål D	8 mm

Teknisk data

Antal enkelttråde	1
Højspændingsfast isoleret model	Nej
Normalring (ca. kg)	10
Normalring (ca. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Tværsnit	50 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Materiale-egenskab	blød
Materiale-kappe	Uden