
Teknisk datablad

Overspændingsbeskyttelsesmodul 230 V til stikdåser med beskyttelseskontakt
Artikelnummer: 5092441

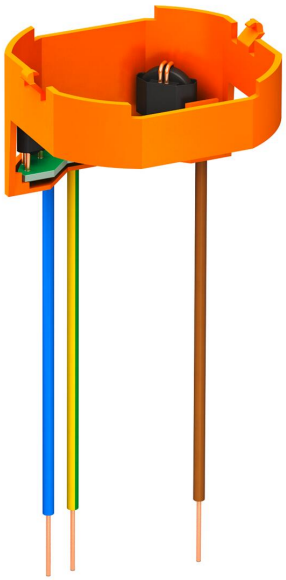

Overspændingsbeskyttelse/netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 til stikdåser med beskyttelseskontakt.

- Termisk frakoblingsanordning med akustisk fejlmeddelelse
- Y-beskyttelseskredsløb for øget sikkerhed
- Montering ved at snappe ind i holderens holdering
- Halogenfri plast (UL 94 V-0)
- Identifikation af stikkontakten med den vedlagte etiket

Anvendelse: Til eftermontering på standard SchuKo-sokler.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS


Stamdata

Artikelnummer	5092441
Type	ÜSM-ST-230-1P+PE
Betegnelse 1	Transient modul
Betegnelse 2	til stikdåser
Producent	OBO
Dimension	230V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,77 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0333 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Overspændingsbeskyttelsesmodul 230 V til stikdåser med beskyttelseskontakt
Artikelnummer: 5092441

Dimensioner

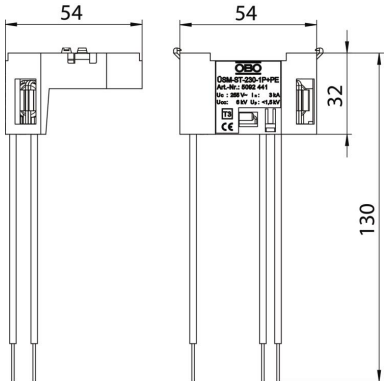

Teknisk data




Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	5 kA
Tilslutningskabellængde	0,1 m
Reaktionstid	<25 ns
Udførelse	akustiskfunktionsindikator
Driftstemperatur maks.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
Fjernsignalering	Nej
Fælles beskyttelsesniveau [L-PE]	1500 kV
Maks. vedvarende spænding AC	255 V
LPZ	2→3
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	16
Maks. forsikring	16 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	5 kA
Monteringstype	Vægstikdåse
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	3 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	Øvrige
Nominel belastningsstrøm (ind- / udgangsklemme)	16 A
Poltal	2
Kontrolklasse type 3	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	≤1,5 kV
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1500
Beskyttelsesniveau (N-PE)	1,5 kV
Beskyttelsesniveau leder - jord	1500 V
Indikering på komponent	akustisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 3
SPD iht. IEC 61643-1	class III
Temperaturanvendelsesområde maks.	40 °C

Teknisk datablad

Overspændingsbeskyttelsesmodul 230 V til stikdåser med beskyttelseskontakt
Artikelnummer: 5092441

Teknisk data



Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C