Teknisk datablad

Koaksialt beskyttelsesapparat til F-tilslutning: hun/hun

Artikelnummer: 5093272





Koaksiale dataledningsbeskyttelsesapparater

- Basisbeskyttelse
- Høj impulsbelastningsevne D1: 2 kA (10/350)
- Nem montering (mellemstik), m = stik, w = bøsning
- Forskellige stikkombinationer
- Med F-Connector
- Optimalt overførselsreaktion
- Inklusive OBO kvik-bøjle M25 for nem installation


Anvendelse: Beskyttelse af TV- og SAT-anlæg, multikontakter, receivere og DVB-T(2)

LPZ 0→2 SAT TV

Stamdata

Artikelnummer	5093272
Type	DS-F W/W
Betegnelse 1	Transientbeskyttelse
Betegnelse 2	Til højfrekvensledninger
Producent	OBO
Dimension	130V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	9 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1413 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

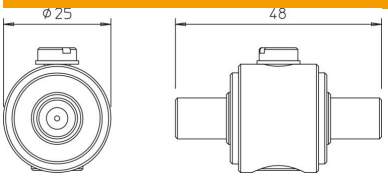

Teknisk datablad

Koaksialt beskyttelsesapparat til F-tilslutning: hun/hun

Artikelnummer: 5093272

Teknisk data



Aflederovervågning	Nej
Antal poler	1
Indskydningsdæmpning (Insertion loss)	≤0,9 dB
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Fjernmeldekontakt	Nej
Samlet stødstrøm (10/350)	D1: 2 kA
Samlet stødstrøm (8/20)	10 kA
Grænsefrekvens	3400 MHz
Maks. vedvarende spænding AC	130 V
Maks. vedvarende spænding DC	185 V
Impulsstrøm	1 kA
Isolationsmodstand	>1 GΩ
Kapacitet (leder-leder)	<10 pF
Kapacitet (leder-jord)	<20 pF
Kategorie	Type 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Monteringstype	Connector/kabeladapter
Nominel belastningsstrøm AC	3,5 A
Nominel belastningsstrøm DC	5 A
Kontrolstandard	IEC 61643-21
ROHS-medholdelig	Ja
Returdæmpning	≥14 dB
Skærm tilslutning	Ja
Afskærmning	direkte
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesniveau	<800 V
Beskyttelsesniveau leder - leder	<800 V
Beskyttelsesniveau leder - jord	<800 V
Indikering på komponent	Ingen
SPD iht. IEC 61643-21	Klasse I+II / D1+C2
Stiksystem	F
Stødstrømstyrke leder - leder	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C
Karakteristisk impedans	75 Ω