Teknisk datablad

Overdel overspændingsafleder V10 320 V

Artikelnummer: 5093404



Overspændingsafleder type 2+3 iht. EN 61643-11


- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk defektindikator
- Høj strømføringsevne og lang levetid

LPZ 1→3 Type 2+3

Stamdata

Artikelnummer	5093404
Type	V10-C 0-320
Betegnelse 1	Transientbeskyttelse V10
Betegnelse 2	Overdel
Producent	OBO
Dimension	320V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	3,51 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2403 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

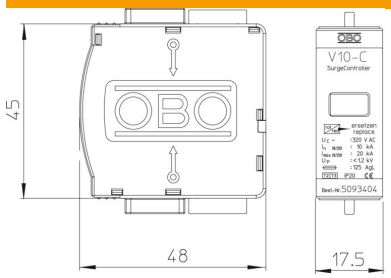

Teknisk datablad

Overdel overspændingsafleder V10 320 V

Artikelnummer: 5093404

Teknisk data



Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	10 kA
Reaktionstid	<25 ns
Udblæsende	Nej
Udførelse	1-polet
Polernes udførelse	1
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjernsignalering	Nej
Maks. vedvarende spænding AC	320 V
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	2,5 mm²
LPZ	1→3
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	125
Maks. forsikring	125 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	20 kA
Monteringstype	På basiselement
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	10 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	320 V
Netform	Øvrige
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	≤1,2 kV
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1,6
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 2+3
SPD iht. IEC 61643-1	class II+III
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C