Teknisk datablad

Overspændingsafleder V20, 1-polet 440 V

Artikelnummer: 5095201



Overspændingsafleder type 2

• Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning iht. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Afledningevne indtil 40 kA (8/20) pr. pol på grund af varistorer med høj kapacitet
• Modulopbygget stikbar afleder med afbryder og optisk statusindikator
• Indgrebsfunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
• Plast iht. UL 94 V-0
• FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernindikering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Type 2 LPZ 1→2

Stamdata


Artikelnummer	5095201
Type	V20-1-440
Betegnelse 1	Transientbeskyttelse V20
Betegnelse 2	Enpolet
Producent	OBO
Dimension	440V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	13,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5663 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Overspændingsafleder V20, 1-polet 440 V

Artikelnummer: 5095201

Dimensioner

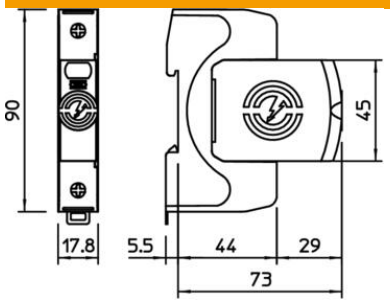

Teknisk data



Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	40 kA
Tilslutningstværsnit (min.)	1,5 mm²
Reaktionstid [L-N]	25 ns
Reaktionstid [N-PE]	100 ns
Udblæsende	Nej
Polernes udførelse	1
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Drejningsmoment	35 Lbs
Drejningsmoment	4 Nm
Indbygningssted	Indendørs
Fjernsignalering	Nej
Funktions-/defektindikator	optisk
Husets materiale overspændingsbeskyttelseskomponenter	PA, UL 94 V-0
Maks. vedvarende spænding (L-N)	440 V
Maks. vedvarende spænding AC	440 V
Maks. vedvarende spænding DC	585 V
Integreret forsikring	Nej
Kortslutningsfast	Ja
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	50 kA eff
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) maks.	35 mm²
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) maks.	2 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) min.	16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) min.	1,5 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	16 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	1,5 mm²

Teknisk datablad

Overspændingsafleder V20, 1-polet 440 V

Artikelnummer: 5095201

Teknisk data



Luftfugtighed min.	5 %
Luftfugtighed maks.	95 %
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	160 A gL/gG
Maks. forsikring	160 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	40 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	40 kA
Minimumafstand	1,5 mm
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	20 kA
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	400 V
Netform	Øvrige
Netform TN	Ja
Netform TN-C	Ja
Netform TN-C-S	Ja
Netform TN-S	Ja
Netform TT	Ja
Poltal	1
Ports	One-Port-SPD
Kontrolklasse type 2	Ja
Restspændring [L-N] @ 1 kA	1,5 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	1,8 kV
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesslederstrøm	< 500 µA
Beskyttelsesniveau	≤2 kV
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤2
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 2
SPD iht. IEC 61643-1	class II
SPD iht. UL 1449	Type 4
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C
TOV-spænding [L-N] - fail safe mode - 120 min	765 V
TOV-spænding [L-N] - withstand mode - 5 s	580 V
Godkendelser	UL