Teknisk datablad

Overspændingsafleder V20, lækstrømsfri, 3-polet + NPE

Artikelnummer: 5095536



Overspændingsafleder type 2

- Til overspændingsbeskyttelses-potentialudligning i henhold til VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Afledningskapacitet indtil 30 kA (8/20) pr. pol på grund af højtydende seriekobling af varistor og gnistgab
- Modulopbygget stikbar afleder med afbryderanordning og optisk statusvisning
- Låsefunktion med vibrationsbeskyttelse og spændingskodning
- Plastik i henhold til UL 94 V-0
- FS-varianterne har en potentialfri skiftekontakt til fjernsignalisering

Anvendelse: potentialudligning i hoved- og underfordelinger.

Type 2 LPZ 1→2

Stamdata


Artikelnummer	5095536
Type	V20-LCF-3+1-280
Betegnelse 1	Transientbeskyttelse V20
Betegnelse 2	leakage current-free 3+1
Producent	OBO
Dimension	280V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	57,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,1109 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad


Overspændingsafleder V20, lækstrømsfri, 3-polet + NPE

Artikelnummer: 5095536

Dimensioner

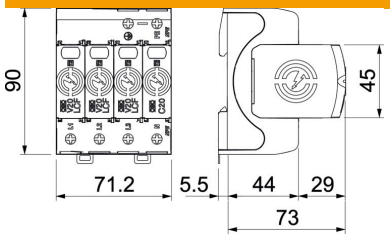

Teknisk data

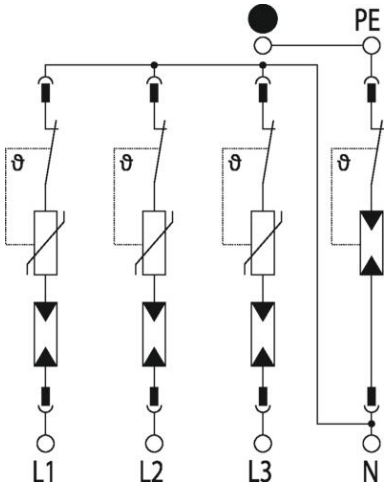


Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	60 kA
Tilslutningstværsnit (min.)	1,5 mm²
Reaktionstid [L-N]	100 ns
Reaktionstid [N-PE]	100 ns
Udblæsende	Nej
Polernes udførelse	3+N/PE
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Drejningsmoment	35 Lbs
Drejningsmoment	4 Nm
Indbygningssted	Indendørs
Fjernsignalering	Nej
Funktions-/defektindikator	optisk
Husets materiale overspændingsb	PA UL 94 V-0
Maks. vedvarende spænding (L-N)	280 V
Maks. vedvarende spænding AC	280 V
Integreret forsikring	Nej
Kortslutningsfast	Ja
Kortslutningsstyrke med maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	50 kA eff
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) maks.	35 mm²
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) maks.	2 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) min.	16 AWG
Ledertværsnit fleksibel (fintrådet) min.	1,5 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	2 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	16 AWG
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	1,5 mm²
Luftfugtighed min.	5 %
Luftfugtighed maks.	95 %
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	160 A gL/gG
Maks. forsikring	160 A

Teknisk datablad

Overspændingsafleder V20, lækstrømsfri, 3-polet + NPE

Artikelnummer: 5095536

Teknisk data

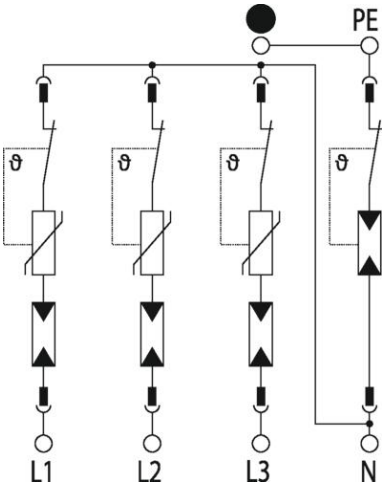

Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [N-PE]	60 kA
Minimumafstand	1,5 mm
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	20 kA
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs) [N-PE]	40 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform DC	Nej
Netform IT	Nej
Netform øvrige	Nej
Netform TN	Ja
Netform TN-C	Ja
Netform TN-C-S	Ja
Netform TN-S	Ja
Netform TT	Nej
Ports	One-Port-SPD
Kontrolklasse type 2	Ja
Restspændring [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Restspændring [L-N] @ 5 kA	1 kV
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelseslederstrøm	< 500 µA
Beskyttelsesniveau	≤1,5 kV
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1,5
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 2
SPD iht. IEC 61643-1	class II
SPD iht. UL 1449	Type 4
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C
TOV-spænding [L-N] - fail safe mode - 120 min	440 V
TOV-spænding [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
TOV-spænding [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1200 V