# Teknisk datablad

## Underdel gnistgab

## Artikelnummer: 5096839




LightningController-underdel, passer til type:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Inkl. stikhætter til markering af tilslutningerne

### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5096839 |
| Type | MC 50-B U VDE |
| Betegnelse 1 | Lynbeskyttelse |
| Betegnelse 2 | Underdel |
| Producent | OBO |
| Dimension | 1-pole |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 18 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,9532 kg CO2e / 1 Styk |

### Dimensioner

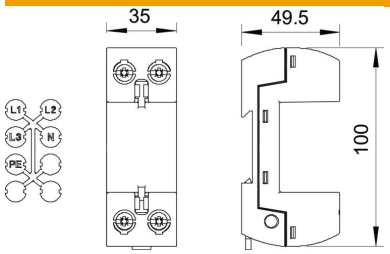


| | |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 49,5 mm |

# Teknisk datablad

## Underdel gnistgab

## Artikelnummer: 5096839

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt] | 125 kA |
| Udblæsende | Nej |
| Udførelse | 1-polet underdel |
| Polernes udførelse | 1 |
| Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm) | 2 |
| Driftstemperatur maks. | 85 °C |
| Driftstemperatur min. | -40 °C |
| Lynstødsstrøm (10/350) [samlet] | 125 kA |
| Eksplosionskontrolleret udførelse | Nej |
| Fjernsignalering | Nej |
| Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks. | 50 mm² |
| Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm | 10 mm² |
| LPZ | 0→1 |
| Monteringstype | DIN-skinne 35 mm |
| Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs) | 50 kA |
| Netform | alle |
| Kontrolklasse type 1 | Ja |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Indikering på komponent | Ingen |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 85 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -40 °C |