Teknisk datablad

CombiController V25, overdel 320 V

Artikelnummer: 5097290



CombiController-overdel - kombiafleder type 1+2


• Stikbar overdel, som kan sættes i underdel uden brug af værktøj og uden afbrydelse af spændingsforsyningen
• Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk defektindikator
• Høj strømføringsevne og lang levetid

Type 1+2 LPZ 0→2

Stamdata

Artikelnummer	5097290
Type	V25-B+C 0-320
Betegnelse 1	Lyn/transientbeskyttelse V25
Betegnelse 2	Overdel
Producent	OBO
Dimension	320V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	8,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1465 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

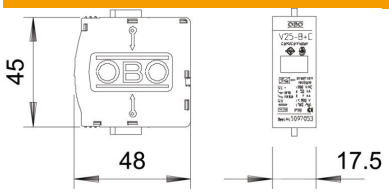


Teknisk datablad

CombiController V25, overdel 320 V

Artikelnummer: 5097290

Teknisk data



Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	30 kA
Reaktionstid	<25 ns
Udblæsende	Nej
Udførelse	1-polet
Polernes udførelse	1
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Lynstødstrøm (10/350 µs)	7 kA
Lynstødsstrøm (10/350) [samlet]	7 kA
Fjernsignalering	Nej
Maks. vedvarende spænding AC	320 V
Maks. vedvarende spænding DC	420 V
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	160
Maks. forsikring	160 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	50 kA
Monteringstype	På basiselement
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	30 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	320 V
Netform	Øvrige
Poltal	1
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	≤1,3 kV
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 1+2
SPD iht. IEC 61643-1	class I+II
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C