Teknisk datablad

Ledningsholder Rd 8-10 mm med klæbesokkel

Artikelnummer: 5207451



- Kan klæbes på beton, stål eller glatte underlag
- Ikke egnet til ru flader som puds, træ, bitumenbaner
- Forarbejdning ved > +15 °C og på renset underlag
- Ved montering på flad- og rundledere skal der indsættes udvidelseselementer til termisk udligning
- Anvendelse på folietage efter aftale med det ansvarlige tagfirma

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	5207451
Type	177 20 KL
Betegnelse 1	Ledningsholder
Betegnelse 2	Med limet sokkel og gevind
Producent	OBO
Dimension	8-10 mm
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,239 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0668 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Ledningsholder Rd 8-10 mm med klæbesokkel

Artikelnummer: 5207451

Dimensioner

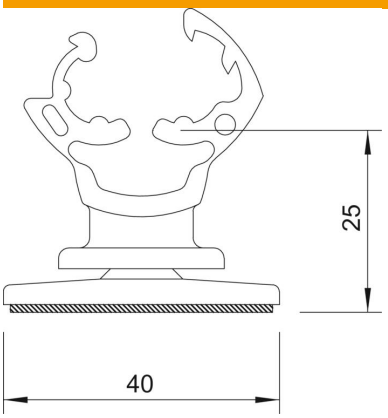

Længde	22 mm
Mål d min.	40 mm
Mål H	25 mm

Teknisk data

Fastgørelsesform leder	Med clipsbøjle
Anvendelse i ex-området	Ja
Højspændingsfast isoleret model	Nej
Lederdiameter	8-10 mm rund
Monteringshøjde	25 mm
Pasning	Rd 8-10 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Holderens materiale	Polyamid
Underdelens materiale	Polyamid
Overliggerens materiale	Polyamid