
Teknisk datablad

Fals- og konstruktionsklemme 10-20 mm

Artikelnummer: 5304504

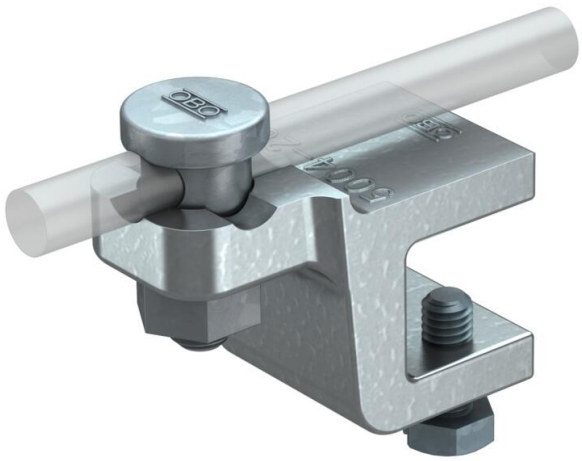

- Flangetykkelse op til 12 eller 10-20 mm
- Med formonteret Fix-kontakt-klemskrue 5000
- 2 sekskantskruer M8 x 20, skruer af stål, varmgalvaniseret
- Klemmeenhed af tempergods, varmgalvaniseret
- Rundlederen kan monteres lodret eller på tværs af konstruktionen
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

SG Stålgods

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	5304504
Type	5004 DIN-FT 20
Betegnelse 1	Falseklemme
Betegnelse 2	Fix-kontakt
Producent	OBO
Dimension	20mm
Materiale	Stålgods
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	30,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,6423 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Fals- og konstruktionsklemme 10-20 mm

Artikelnummer: 5304504

Dimensioner

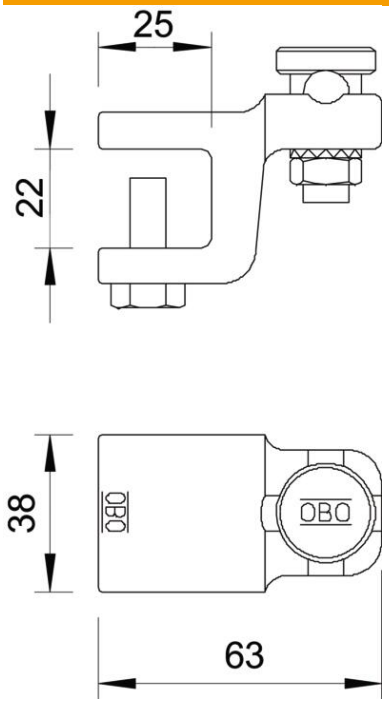

Længde	63 mm
Bredde	38 mm
Højde	54,5 mm
Mål L	63 mm
Mål T	25 mm

Teknisk data

Fastgørelsesskruens type	Klemskrue
Forbindelsestype	Klemforbinder
Lynstrømsbæreevne	N/50 kA
Egnet til forbindelse	Øvrige
Pasning	Rd 8-10 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Skilleplade	Nej
Klemområde maks.	20 mm
Klemområde min.	10 mm