
Teknisk datablad

Konstruktionsklemme op til 20 mm

Artikelnummer: 5304520



- Rundlederen kan monteres lodret eller på tværs af konstruktionen
- Til fastgørelse på konstruktioner op til en flangetykkelse på 20 mm
- Fastgørelse på konstruktioner ved hjælp af en sekskantbolt M10
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	5304520
Type	5010 20 FT
Betegnelse 1	Konstruktionsklemme
Producent	OBO
Dimension	20mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	30,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,0279 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konstruktionsklemme op til 20 mm

Artikelnummer: 5304520

Dimensioner

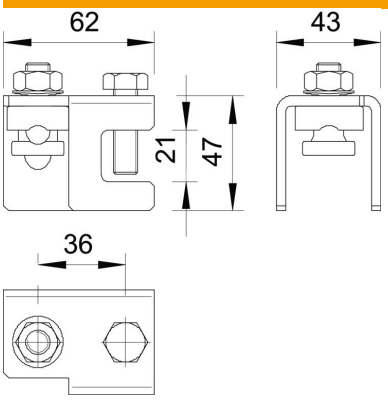

Teknisk data

Fastgørelsesskruens type	Sekskantskrue
Forbindelsestype	Konstruktionsklemme
Lynstrømsbæreevne	N/50 kA
Egnet til forbindelse	Øvrige
Pasning	Rd 8-10 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Skilleplade	Nej
Klemområde maks.	20 mm
Klemområde min.	4 mm