Teknisk datablad

isCon®-afleder Professional Plus i grå

Artikelnummer: 5407997



Oplysninger vedrørende lægning af OBO isCon®-ledningen findes i monteringsvejledningen.

- højspændingsfast, isoleret afleder
- uden overfladeafladning
- ekstra mekanisk beskyttelse (dobbelt beskyttelseskappe)
- for overholdelse af adskillelsesafstanden iht. IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testet i overensstemmelse med IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1/150 kA
- ækvivalent adskillelsesafstand se ≤ 0,75 m (luft) og se ≤ 1,5 m (fast materiale)
- testet iht. IEC TS 62561-8
- halogenfri
- brandbelastning 5,1 kWh/m
- beskyttelse mod berøringsspænding ved sprinklervanding (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)
- må anvendes i eksplosionsfarlige områder EX-zone 1/2 og 21/22 under overholdelse af den aktuelle monteringsvejledning

Stamdata


Artikelnummer	5407997
Type	isCon Pro+ 75 GR
Betegnelse 1	Isoleret afleder
Betegnelse 2	100 m rulle
Producent	OBO
Dimension	Ø26mm
Farve	Lysegrå
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Meter
Vægt	86,8 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Teknisk datablad

isCon®-afleder Professional Plus i grå

Artikelnummer: 5407997

Dimensioner

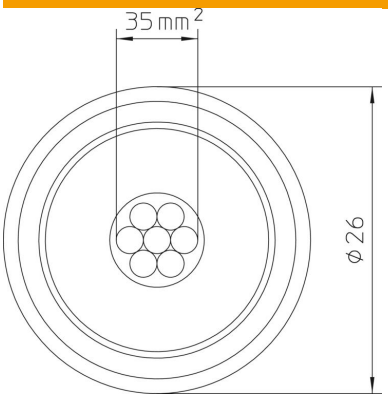

Teknisk data

Antal enkelttråde	7
Højspændingsfast isoleret model	Ja
Normalring (ca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Tværsnit	35 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Materiale-egenskab	Øvrige
Materiale-kappe	EVA
ækvivalent adskillelsesafstand s(e)/m (i luft)	0,75