# Teknisk datablad

## isCon®-afleder Professional Plus i sort

## Artikelnummer: 5408006



Oplysninger vedrørende lægning af OBO isCon®-ledningen findes i monteringsvejledningen.

- højspændingsfast, isoleret afleder
- uden overfladeafladning
- ekstra mekanisk beskyttelse (sort beskyttelseskappe)
- for overholdelse af adskillelsesafstanden iht. IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testet i overensstemmelse med IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) med H1/150 kA
- ækvivalent adskillelsesafstand se ≤ 0,75 m (luft) og se ≤ 1,5 m (fast materiale)
- testet iht. IEC TS 62561-8
- halogenfri
- brandbelastning 4,3 kWh/m
- må anvendes i eksplosionsfarlige områder EX-zone 1/2 og 21/22 under overholdelse af den aktuelle monteringsvejledning

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5408006 |
| Type | isCon Pro+ 75 SW |
| Betegnelse 1 | Isoleret afleder |
| Betegnelse 2 | 250 m rulle |
| Producent | OBO |
| Dimension | Ø23mm |
| Farve | Sort |
| Mindste SA-enhed | 250 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 69,4 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |

# Teknisk datablad

## isCon®-afleder Professional Plus i sort

## Artikelnummer: 5408006

### Dimensioner

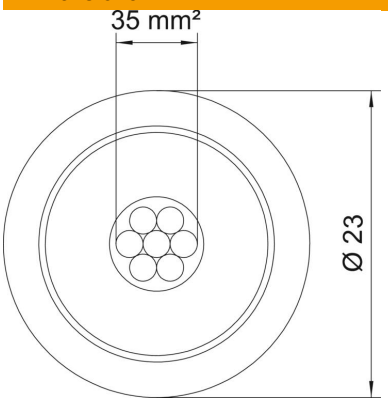


### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal enkelttråde | 7 |
| Højspændingsfast isoleret model | Ja |
| Normalring (ca. m) | 250 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Tværsnit | 35 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Materiale-egenskab | Øvrige |
| Materiale-kappe | EVA |
| ækvivalent adskillelsesafstand s(e)/m (i luft) | 0,75 |