Teknisk datablad

Tilslutningselement til installation i isoleret lynbeskyttel-sesmast isFang IN
Artikelnummer: 5408019



- Til isCon® Basic og Professional-ledning
- Tilslutning og lægning af ledningen i isoleret opfangermast
- Skrubar konfektionering
- inkl. krympeslange og sekskantnøgle
- testet op til 150 kA (lynbeskyttelsesklasse II)

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	5408019
Type	isCon IN con 2
Betegnelse 1	Tilslutningselement
Betegnelse 2	til en isCon-linje
Producent	OBO
Dimension	Ø20mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	27,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,3077 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Tilslutningselement til installation i isoleret lynbeskyttel-sesmast isFang IN
Artikelnummer: 5408019

Dimensioner

Mål d min.	28 mm

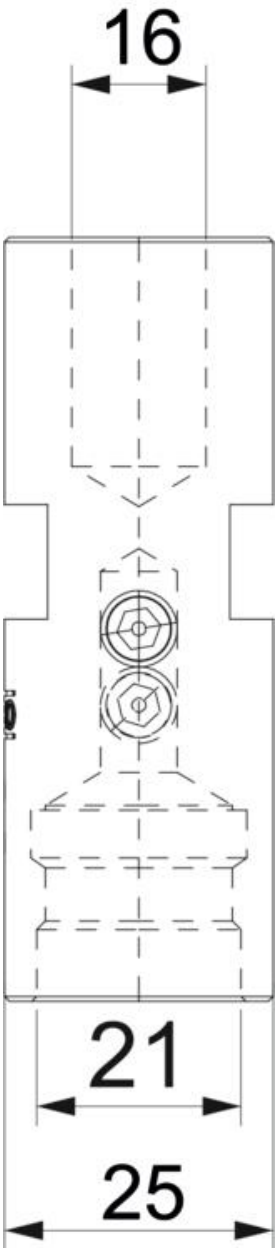

Teknisk datablad

Tilslutningselement til installation i isoleret lynbeskyttel-sesmast isFang IN
Artikelnummer: 5408019

Teknisk data

Lynstrømsbæreevne	H1/150 kA
Egnet til forbindelse	Øvrige
Pasning	20 mm
ROHS-medholdelig	Ja