
# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 35 A2

## Artikelnummer: 6000059

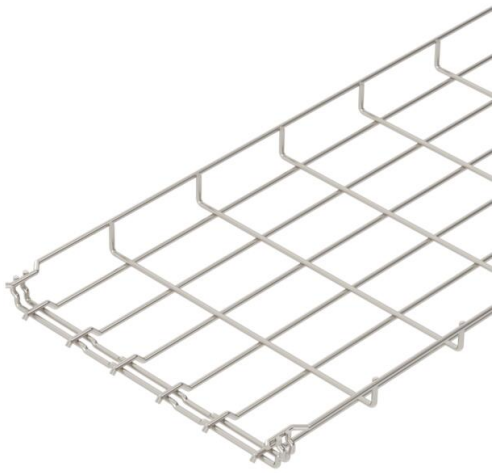

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 35 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6000059 |
| Type | GRM 35 300 A2 |
| Betegnelse 1 | Gitterbakke GRM |
| Producent | OBO |
| Dimension | 35x300x3000 |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Overflade<br>Overfladestandard | blank, efterbehandlet |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 159 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 7,9955 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 35 A2

## Artikelnummer: 6000059

### Dimensioner

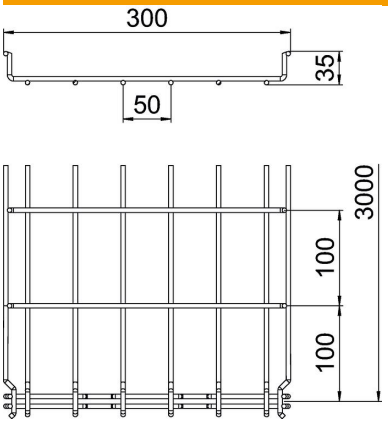


| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Bredde | 12 in |
| Højde | 35 mm |
| Højde | 1 in |
| Mål B | 300 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | integreret beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Integreret skillevæg | Uden |
| Effektivt tværsnit | 71,3 cm² |
| Effektivt tværsnit | 10500 mm² |
| Profilform | U-form |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Ja |
| Skruefri forbindelse | Ja |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | Klik-fastgørelse |


# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 35 A2

## Artikelnummer: 6000059

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2 m |
| Støtteafstand 1,0m | 0,75 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m | 0,22 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 0,15 kN/m |

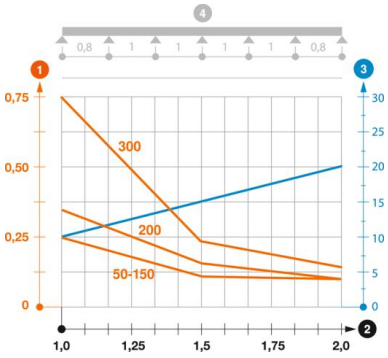


**Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 35**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde