
# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 35 G

## Artikelnummer: 6000063

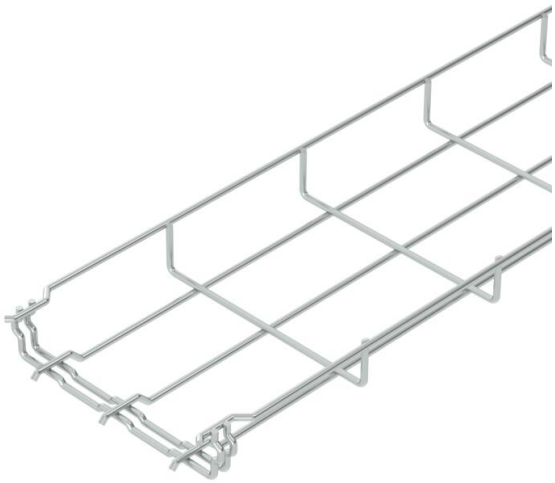

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 35 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| G | galvanisk forzinket |

### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6000063 |
| Type | GRM 35 150 G |
| Betegnelse 1 | Gitterbakke GRM |
| Producent | OBO |
| Dimension | 35x150x3000 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | galvanisk forzinket |
| Overfladestandard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 63,333 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,2043 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 35 G

## Artikelnummer: 6000063

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 150 mm |
| Bredde | 5,91 in |
| Højde | 35 mm |
| Højde | 1 in |
| Mål B | 150 mm |

# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 35 G


## Artikelnummer: 6000063

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | integreret beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Integreret skillevæg | Uden |
| Effektivt tværsnit | 36,6 cm² |
| Effektivt tværsnit | 5250 mm² |
| Profilform | U-form |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Skruefri forbindelse | Ja |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | Klik-fastgørelse |

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2 m |
| Støtteafstand 1,0m | 0,25 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m | 0,11 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 0,1 kN/m |

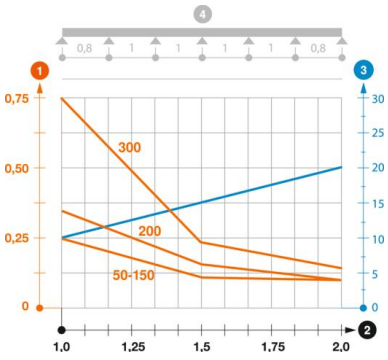


**Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 35**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde