
Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 35 A4

Artikelnummer: 6000089

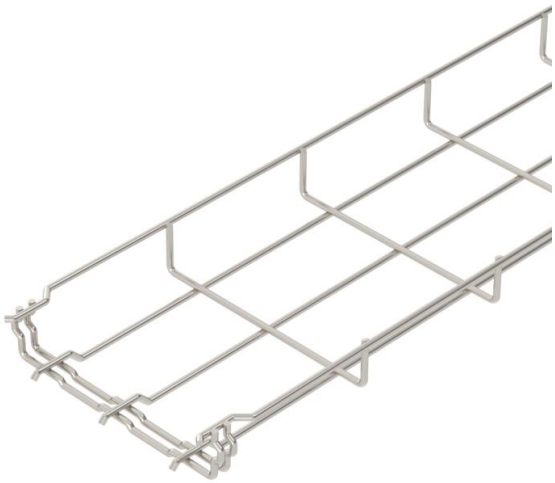

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 35 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6000089
Type	GRM 35 150 A4
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	35x150x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4401
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	63,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,202 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 35 A4

Artikelnummer: 6000089

Dimensioner

Længde	3.000 mm
Bredde	150 mm
Bredde	5,91 in
Højde	35 mm
Højde	1,38 in
Mål B	150 mm

Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 35 A4


Artikelnummer: 6000089

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	36,6 cm²
Effektivt tværsnit	5250 mm²
Profilform	U-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	0,25 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,11 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,1 kN/m

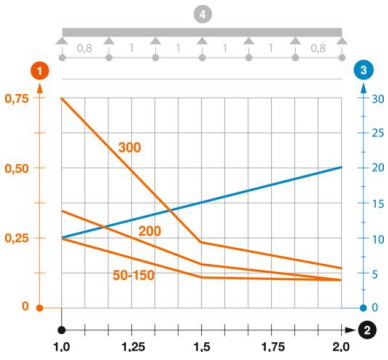

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 35

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde