
Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 35 A4

Artikelnummer: 6000090

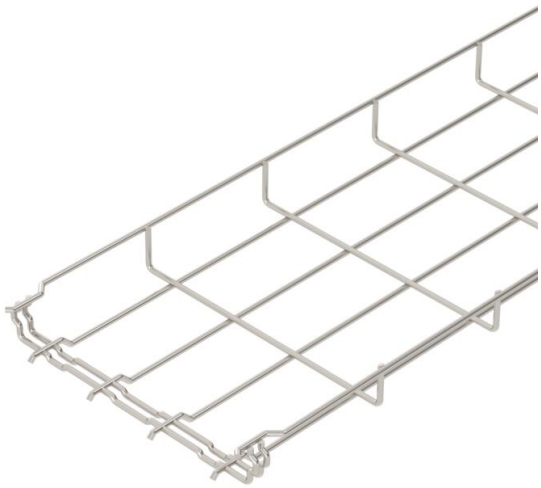

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 35 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6000090
Type	GRM 35 200 A4
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	35x200x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4401
Overflade Overfladestandard	blank, efterbehandlet
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	76 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,8725 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 35 A4

Artikelnummer: 6000090

Dimensioner

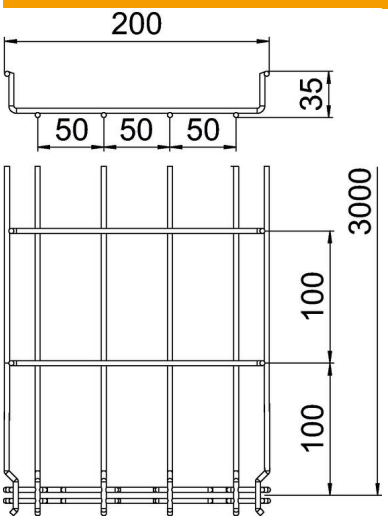

Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Bredde	7,87 in
Højde	35 mm
Højde	1,38 in
Mål B	200 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	50,1 cm²
Effektivt tværsnit	7000 mm²
Profilform	U-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 35 A4

Artikelnummer: 6000090

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	0,3 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,14 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,1 kN/m

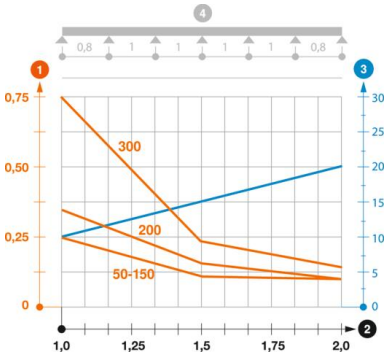

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM 35

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde