
Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000917

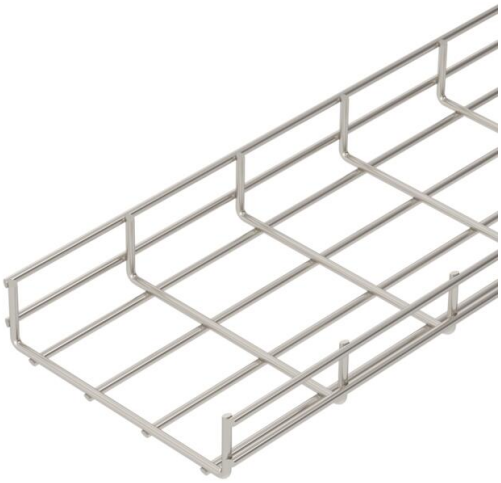

Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 55 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6000917
Type	SGR 55 200 A2
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	55x200x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade Overfladestandard	blank, efterbehandlet
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	231,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	11,7827 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000917

Dimensioner



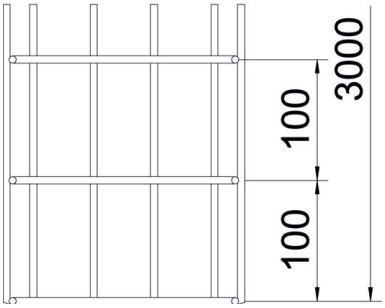

Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Bredde	7,87 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål B	200 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Effektivt tværsnit	87 cm²
Effektivt tværsnit	8700 mm²
Profilform	U-form
ROHS-medholdelig	Ja
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000917

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	2 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,15 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,4 kN/m

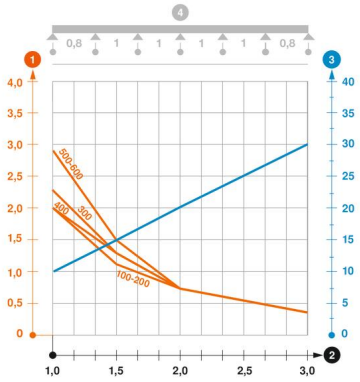

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 55

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde