Teknisk datablad

Dæksel til gitterbakke, går i indgreb A2

Artikelnummer: 6001862



Snap-in-dæksel til gitterbakker type GR og GRM. Beskytter kabel og ledninger mod beskadigelser og urenheder og fugt fra oven. Egnet til fødevare- og kemiindustrien.
Med tværsikninger fra 400 mm bredde.
Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der under visse omstændigheder også tages forbehold for vindens påvirkning.

CE

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6001862
Type	DGRR 100 A2
Betegnelse 1	Låsbart låg
Betegnelse 2	til gitterbakke
Kan leveres fra	01.04.2019
Producent	OBO
Dimension	100x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	78,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,5413 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Dæksel til gitterbakke, går i indgreb A2

Artikelnummer: 6001862

Dimensioner

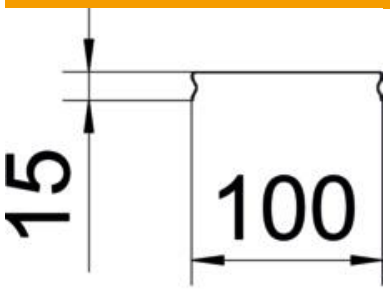

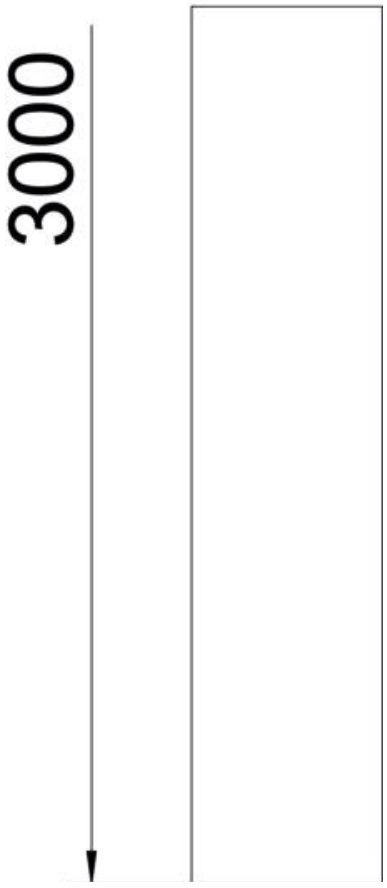

Længde	3.000 mm
Bredde	98 mm
Bredde	3,86 in
Højde	15 mm
Højde	0,59 in
Pladetykkelse	0,8 mm
Mål B	97 mm

Teknisk datablad

Dæksel til gitterbakke, går i indgreb A2

Artikelnummer: 6001862

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	oplåsende
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej