
# Teknisk datablad

## Dæksel til gitterbakke, går i indgreb A2

## Artikelnummer: 6001872

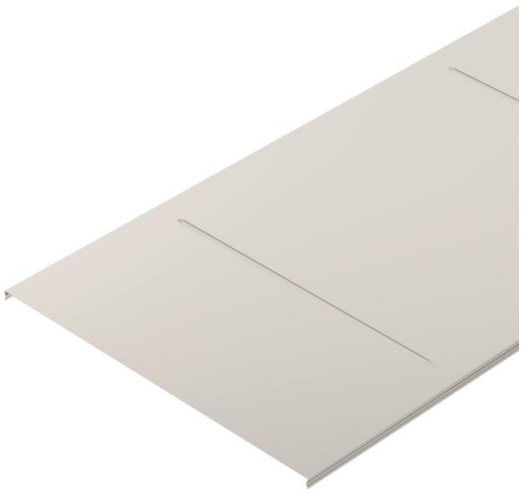

Snap-in-dæksel til gitterbakker type GR og GRM. Beskytter kabel og ledninger mod beskadigelser og urenheder og fugt fra oven. Egnet til fødevare- og kemiindustrien.
Med tværsikninger fra 400 mm bredde.
Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der under visse omstændigheder også tages forbehold for vindens påvirkning.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6001872 |
| Type | DGRR 500 A2 |
| Betegnelse 1 | Låsbart låg |
| Betegnelse 2 | til gitterbakke |
| Kan leveres fra | 01.04.2019 |
| Producent | OBO |
| Dimension | 500x3000 |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 329,333 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 22,6233 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Dæksel til gitterbakke, går i indgreb A2

## Artikelnummer: 6001872

### Dimensioner

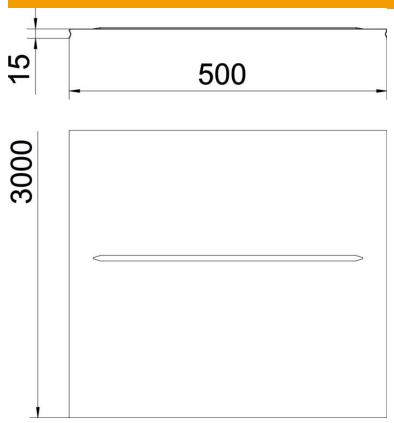


| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 498 mm |
| Bredde | 19,61 in |
| Højde | 15 mm |
| Højde | 0,59 in |
| Pladetykkelse | 0,8 mm |
| Mål B | 498 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Fastgørelsesmåde | oplåsende |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Egnet til gitterbakke | Ja |
| Egnet til kabelstige | Nej |
| Egnet til kabelbakke | Nej |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |