
Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 G

Artikelnummer: 6002612

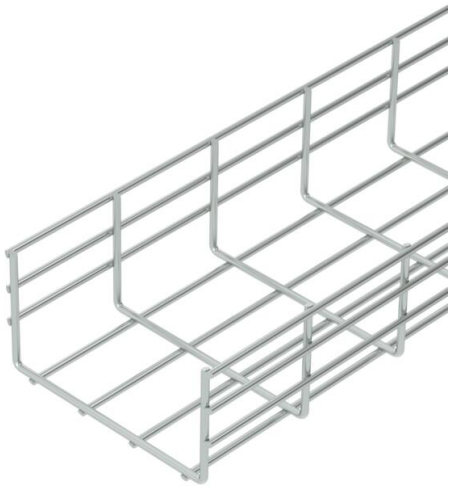

Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 105 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	6002612
Type	SGR 105 200 G
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	105x200x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	296,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,6745 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 G

Artikelnummer: 6002612

Dimensioner

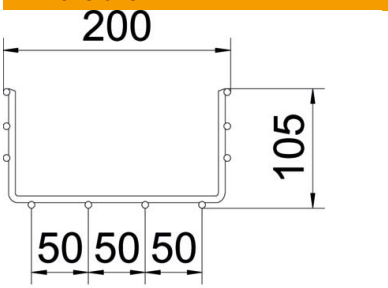

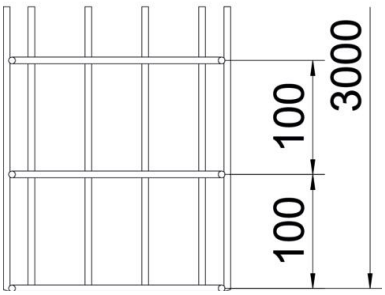

Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Bredde	7,87 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	200 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	175 cm²
Effektivt tværsnit	17500 mm²
Profilform	U-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 G

Artikelnummer: 6002612

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,0m	3,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,75 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,15 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,79 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,6 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,4 kN/m

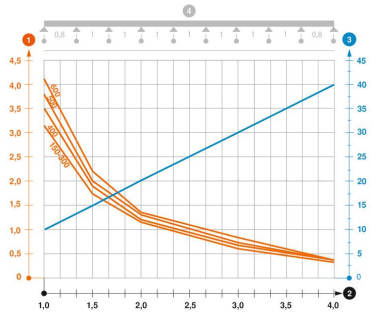

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 105

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde