
# Teknisk datablad

## Kraftig gitterbakke SGR 105 A2

## Artikelnummer: 6003633

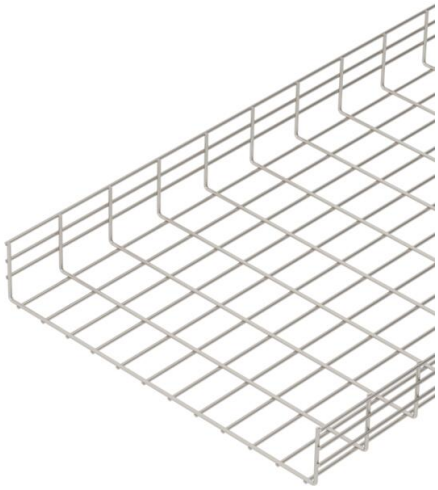

Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 105 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6003633 |
| Type | SGR 105 600 A2 |
| Betegnelse 1 | Gitterbakke GR |
| Producent | OBO |
| Dimension | 105x600x3000 |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Overflade<br>Overfladestandard | blank, efterbehandlet |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 557,333 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 28,0045 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kraftig gitterbakke SGR 105 A2

## Artikelnummer: 6003633

### Dimensioner

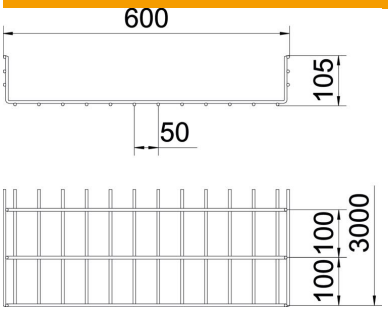



| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 600 mm |
| Bredde | 23,62 in |
| Højde | 105 mm |
| Højde | 4,13 in |
| Mål B | 600 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | uden beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Loft Væg |
| Integreret skillevæg | Uden |
| Effektivt tværsnit | 554 cm² |
| Effektivt tværsnit | 55400 mm² |
| Profilform | U-form |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | skruet |

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 4 m |
| Støtteafstand 1,0m | 4,1 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m | 2,2 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 1,35 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 0,95 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m | 0,8 kN/m |
| Støtteafstand 3,5m | 0,7 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m | 0,45 kN/m |

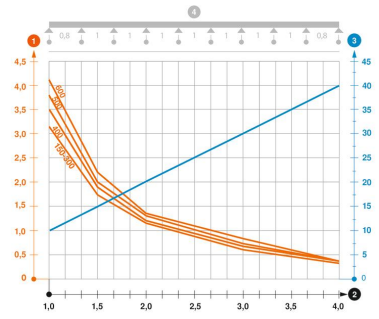

**Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 105**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde