
Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 125 G

Artikelnummer: 6005541

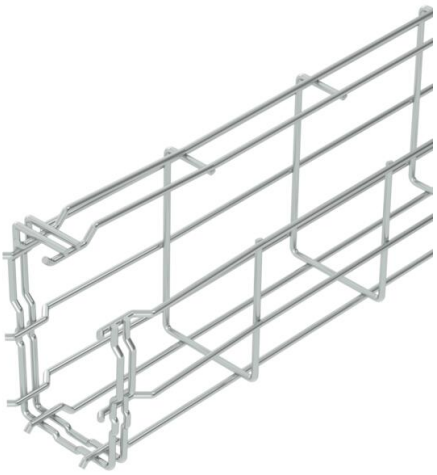

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

CE UK CA

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	6005541
Type	G-GRM 125 75 G
Betegnelse 1	G-gitterbakke Magic
Producent	OBO
Dimension	125x75x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	108 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,0574 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 125 G

Artikelnummer: 6005541

Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	75 mm
Bredde	2,95 in
Højde	125 mm
Højde	4,92 in
Mål A	96 mm
Mål B	75 mm
Mål C	38 mm
Mål H	125 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	61 cm²
Effektivt tværsnit	6100 mm²
Profilform	G-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	0,6 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,3 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,25 kN/m