
Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559

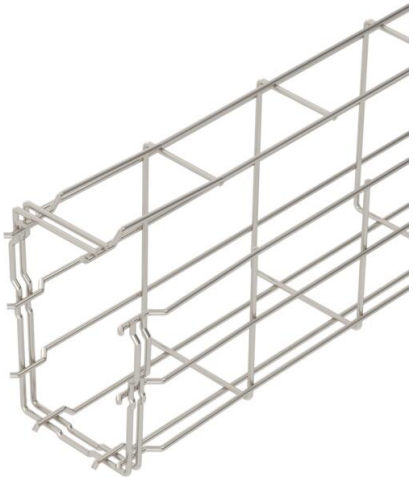

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

CE

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6005559
Type	G-GRM 150 100 A2
Betegnelse 1	G-gitterbakke Magic
Producent	OBO
Dimension	150x100x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade Overfladestandard	blank, efterbehandlet
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	127,067 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,4222 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad


G-gitterbakke Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559

Dimensioner

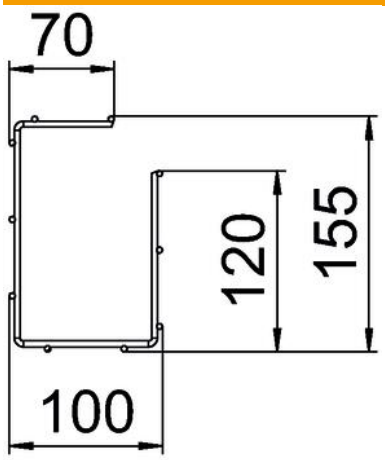

Længde	3.000 mm
Bredde	100 mm
Bredde	3,94 in
Højde	150 mm
Højde	5,91 in
Mål A	120 mm
Mål B	100 mm
Mål C	68 mm
Mål H	155 mm

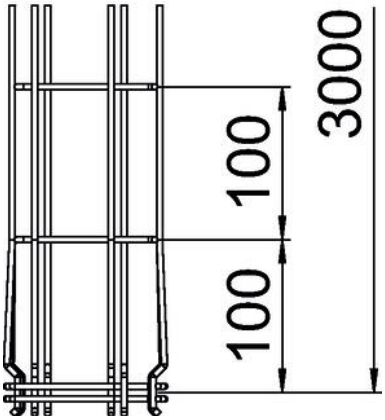

Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	107 cm²
Effektivt tværsnit	10700 mm²
Profilform	G-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	0,6 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,35 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,3 kN/m