
Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 50 A4

Artikelnummer: 6005565

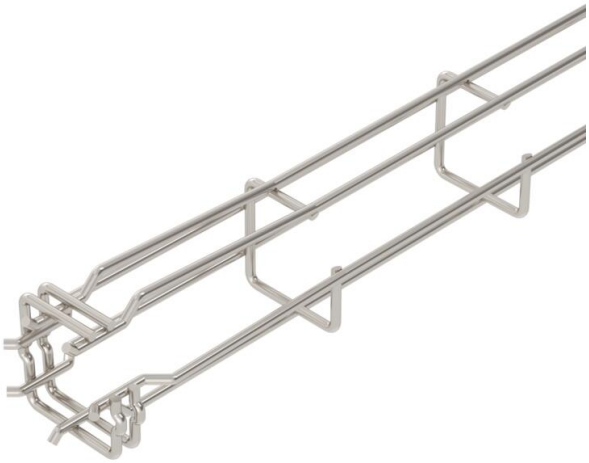

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

CE

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6005565
Type	G-GRM 50 50 A4
Betegnelse 1	G-gitterbakke Magic
Producent	OBO
Dimension	50x50x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4401
Overflade Overfladestandard	blank, efterbehandlet
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	66,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,4244 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad


G-gitterbakke Magic® 50 A4

Artikelnummer: 6005565

Dimensioner

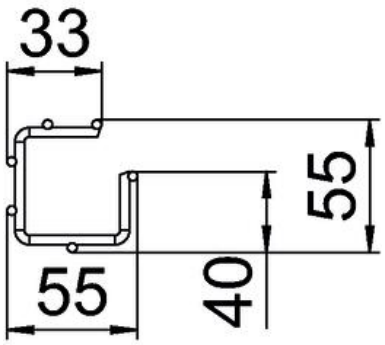

Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Bredde	1,97 in
Højde	50 mm
Højde	1,97 in
Mål A	38 mm
Mål B	55 mm
Mål C	33 mm
Mål H	55 mm

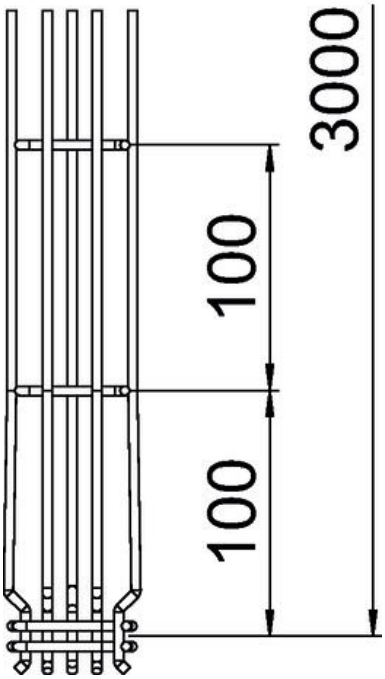

Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 50 A4

Artikelnummer: 6005565

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	17 cm²
Effektivt tværsnit	1700 mm²
Profilform	G-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse