
# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 55 med 2 skillevægge

## Artikelnummer: 6006468

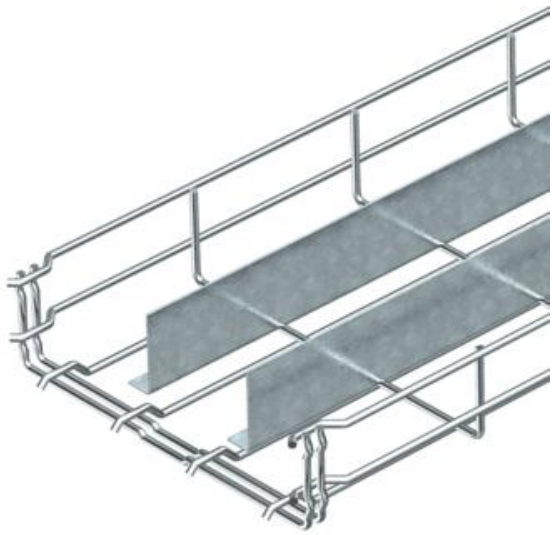

Gitterbakke med tilpasset beslag og to påsvejsede skillevægge i sidehøjden 55 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| G | galvanisk forzinket |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6006468 |
| Type | GRM-2T 55 500 G |
| Betegnelse 1 | Gitterbakke GRM |
| Betegnelse 2 | Med 2 delespor |
| Producent | OBO |
| Dimension | 55x500x3000 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | galvanisk forzinket |
| Overfladestandard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 370,633 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 6,7763 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 55 med 2 skillevægge

## Artikelnummer: 6006468

### Dimensioner

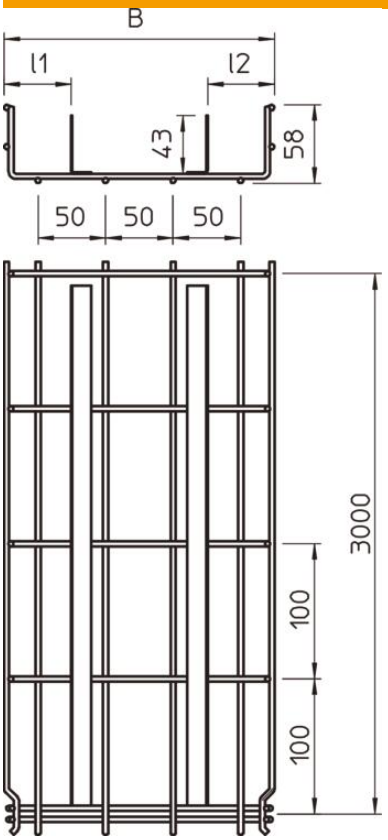


| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Bredde | 19,69 in |
| Højde | 55 mm |
| Højde | 2,17 in |
| Mål B | 500 mm |
| Mål l1 | 292,5 mm |
| Mål L2 (mm) | 150,5 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | integreret beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Integreret skillevæg | to |
| Effektivt tværsnit | 220 cm² |
| Effektivt tværsnit | 22000 mm² |
| Profilform | U-form |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Skruefri forbindelse | Ja |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | Klik-fastgørelse |


# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 55 med 2 skillevægge

## Artikelnummer: 6006468

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2 m |
| Støtteafstand 1,0m | 1,5 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m | 0,8 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 0,55 kN/m |



**Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM-2T 55**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde