Teknisk datablad

Kabelstige SLM50

Artikelnummer: 6010004



Tung kabelstige-system til elektrisk funktionssikring iht. DIN 4102 del 12
Godkendt bøjletype BS-U1-M-… FT. Leveres umonteret.
Trin type C 40 og skruer type FRS 8x35 leveres umonteret til vangeprofiler.
Trinafstand: 300 mm

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6010004
Type	SLM50C40F 20 FT
Betegnelse 1	Vertikalstige
Betegnelse 2	Trinafstand 300mm
Producent	OBO
Dimension	200x3000mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	628,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	13,7865 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige SLM50

Artikelnummer: 6010004

Dimensioner

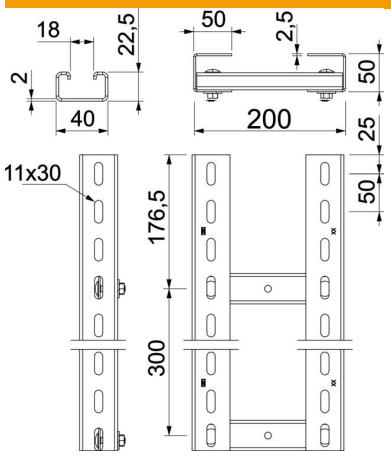

Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Højde	50 mm
Mål B	200 mm
Rillemål sprosse	2,00

Teknisk data

Udførelse sidevæg	Profil (åben)
Sprossernes udførelse	Profil, uperforeret
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm