Teknisk datablad

Vægkabelstige SLL 60, middelkraftig, 6 m FS

Artikelnummer: 6010626



Vægkabelstige med perforeret sidevange og sidehøjde 60 mm med pånittede C-profil-trin, der er åbne opadtil.
Fastgørelsen i væggen foregår direkte eller med vægbøjlen type WB 30/75.
Sprossens spaltemål er 18 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056U.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6010626
Type	SLL 650 CPS 4 FS
Betegnelse 1	Vertikalstige middeltung
Betegnelse 2	Med CPS-trin
Producent	OBO
Dimension	60x500x6000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	353,267 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	8,3672 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Vægkabelstige SLL 60, middelkraftig, 6 m FS

Artikelnummer: 6010626

Dimensioner

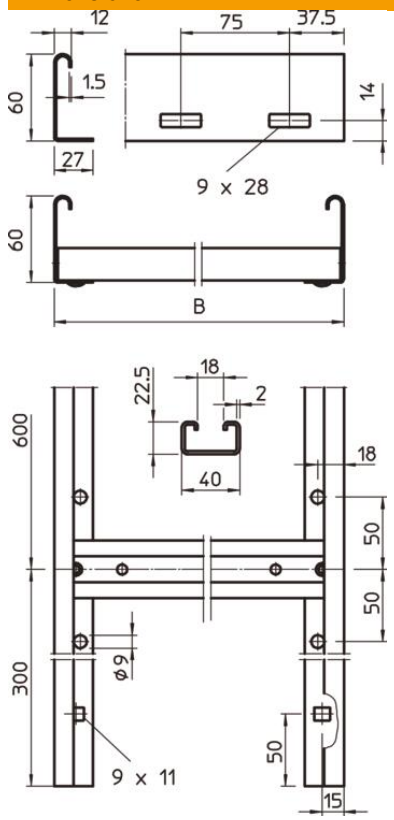

Længde	6.000 mm
Bredde	500 mm
Højde	60 mm
Mål B	500 mm
Rillemål sprosse	18,00

Teknisk data

Udførelse sidevæg	Fladt profil
Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	190 cm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	600 mm
Vangetykkelse	1,5 mm