
Teknisk datablad

Afstandsbøjle FT

Artikelnummer: 6015660

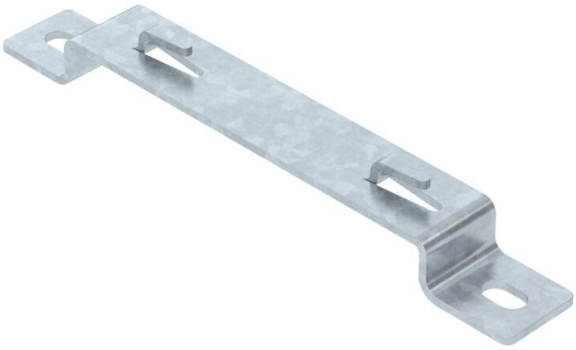

Afstandsbøjle til opstilling af gitterbakker på gulvet eller ved væggen.

GRM-netkabeltyperne med sidehøjder på 35, 55 og 105 mm kan monteres på afstandsbeslaget.
Fastgørelse af gitterbakken på afstandsbøjlen uden brug af skruer.



St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6015660
Type	DBLG 20 150 FT
Betegnelse 1	Afstandsbøjle
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B150mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	18,1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3698 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle FT

Artikelnummer: 6015660

Dimensioner

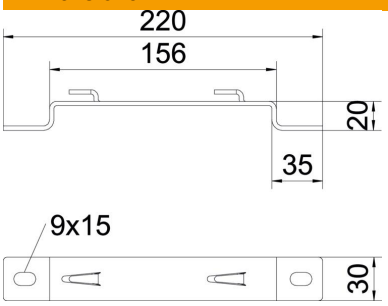

Længde	30 mm
Bredde	220 mm
Højde	20 mm
Højde	0,79 in
Mål H	20 mm
Mål L	30 mm
Mål W	220 mm
Maß NW	156 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg-/loftbøjle trapezprofil
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
Materialetykkelse	3 mm
Bakke fastgøring	Holdetap
ROHS-medholdelig	Ja