
Teknisk datablad

C-gitterbakke CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016251

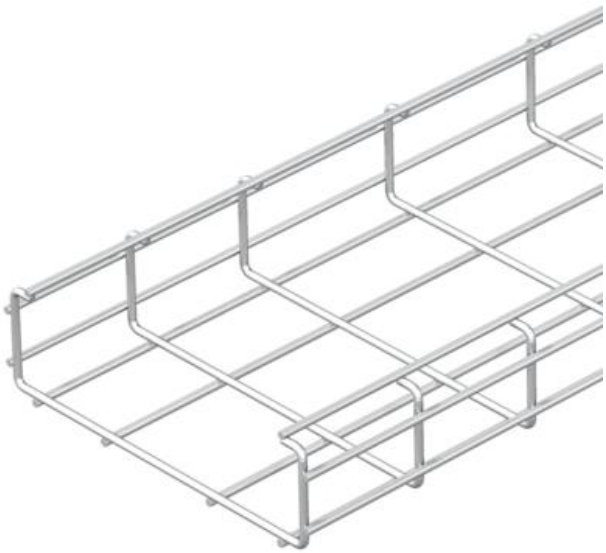

Gitterbakke i C-form af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 50 mm.
Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6016251
Type	CGR 50 200 A2
Betegnelse 1	C-gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	50x200x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	173,2 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	8,8319 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad


C-gitterbakke CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016251

Dimensioner

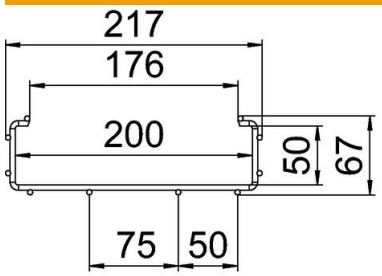

Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Bredde	7,87 in
Højde	50 mm
Højde	1,97 in
Mål A	176 mm
Mål B	217 mm
Mål H	67 mm
Mål I1	75 mm
Mål L2 (mm)	50 mm

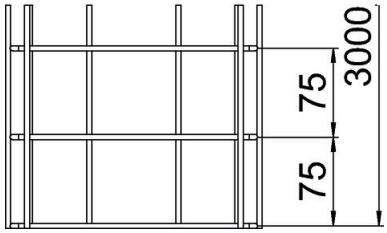


Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	74 cm²
Effektivt tværsnit	7400 mm²
Profilform	C-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,7 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram C-gitterbakke CGR 50 VA

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde