
Teknisk datablad

WDK CEE-installationsdåse

Artikelnummer: 6024009

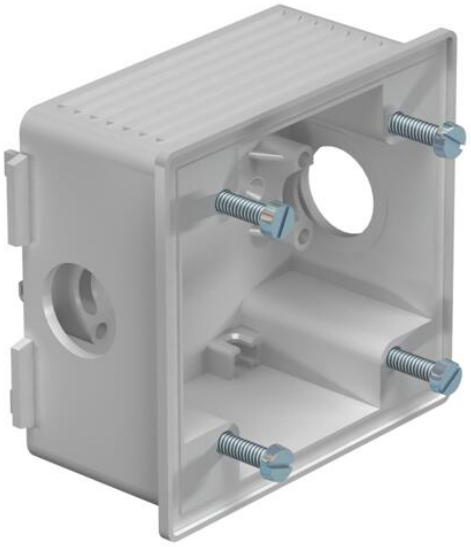

Installationsdåse til montering af CEE-stikdåser i WDK-kanaler fra kanalbredde 150 mm. Installationsdåsen kan også anvendes som forsænket monteringsdåse til CEE-enheder. Lige version, 16 og 32 A, med hulafstand 60 x 60 mm
Levering komplet med 1 trækaflastningsklemme,
1 ED 16 plug-in tætning,
1 tætningsstik VS 16 og 4 cylindriske skruer M5 x 18 til fastgørelse af soklen.

CE

PA/ GF Polyamid, glasfiberforstærket

Stamdata


Artikelnummer	6024009
Type	2392
Betegnelse 1	Installationsdåse
Betegnelse 2	Til CEE indbygning
Producent	OBO
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	10,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5945 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

WDK CEE-installationsdåse

Artikelnummer: 6024009

Dimensioner

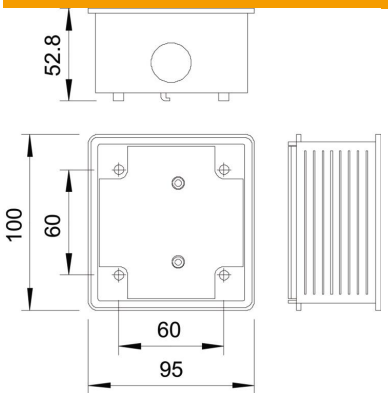

Længde	100 mm
Bredde	95 mm
Højde	48 mm

Teknisk data

Antal enheder	1
Udførelse	Åben
Halogenfri	Ja
Med plads for tilslutning	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Trækaflastningsmulighed	Nej