
Teknisk datablad

CEE-mellemflange 16 A, forsænket

Artikelnummer: 6024106

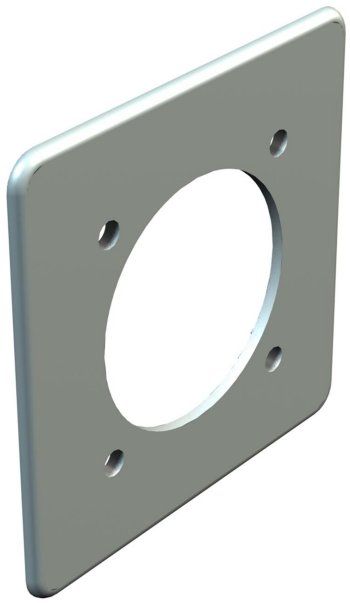

Dækpladen giver sammen med indmuringsdåsen en perfekt vægafslutning. Installationsdåsen sættes på bundskinnen og fastgøres med en skrue i midten.

CE

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	6024106
Type	2393 UP
Betegnelse 1	CEE-afdækningsplade
Betegnelse 2	Til indbygningsdåse
Producent	OBO
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,416 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2112 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

CEE-mellemflange 16 A, forsænket

Artikelnummer: 6024106

Dimensioner

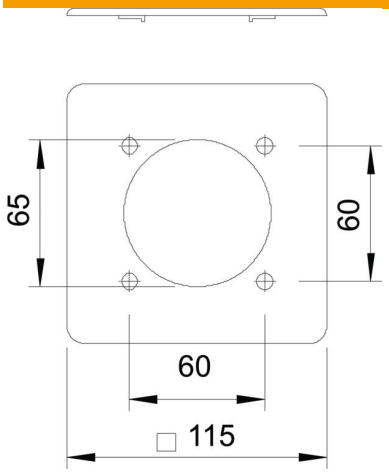

Teknisk data

Antal enheder	1
Udførelse	Åben
Med plads for tilslutning	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Trækaflastningsmulighed	Nej