
# Teknisk datablad

## Låg, uperforeret FS

## Artikelnummer: 6052307

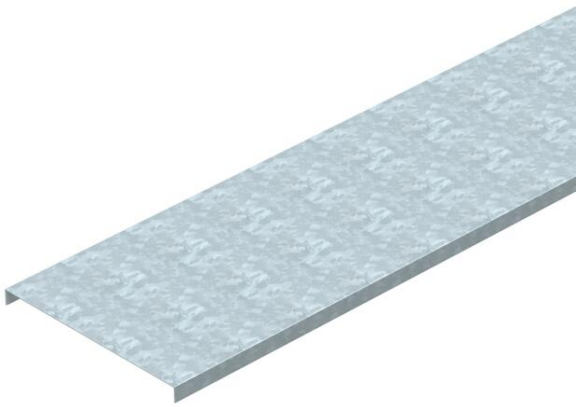

Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6052307 |
| Type | DRLU 300 FS |
| Betegnelse 1 | Låg, uperforeret |
| Betegnelse 2 | Til kabelbakke og kabelstige |
| Producent | OBO |
| Dimension | 300x3000 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 256 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 5,7241 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Låg, uperforeret FS

## Artikelnummer: 6052307

### Dimensioner

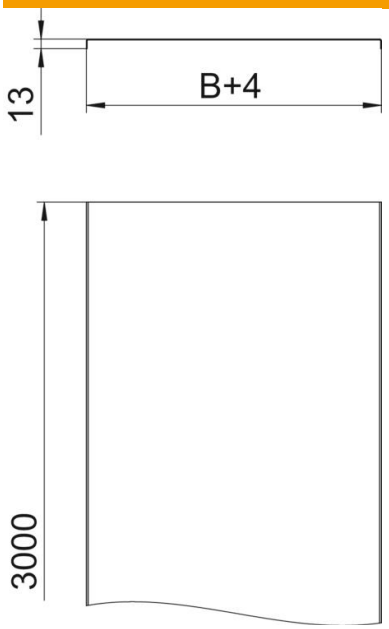


| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Bredde | 12 in |
| Højde | 35 mm |
| Pladetykkelse | 0,04 in |
| Pladetykkelse | 1 mm |
| Mål B | 300 mm |
| Mål H | 15 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Fastgørelsesmåde | kan skrues på |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| Egnet til gitterbakke | Ja |
| Egnet til kabelstige | Ja |
| Egnet til kabelbakke | Ja |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |