
Teknisk datablad

Låg uperforeret DD

Artikelnummer: 6052668

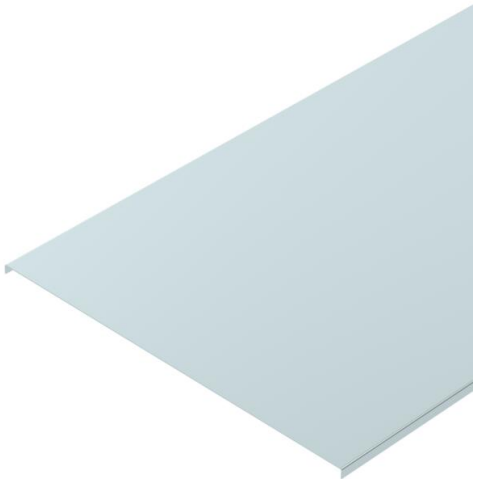

Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

CE UK CA

St	Stål
DD	båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Stamdata


Artikelnummer	6052668
Type	DRLU 500 DD
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	500x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	619,234 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	13,8706 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Låg uperforeret DD

Artikelnummer: 6052668

Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Bredde	20 in
Højde	13 mm
Pladetykkelse	0,05 in
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	500 mm
Mål H	15 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	Dækselclips
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej