
Teknisk datablad

Låg, uperforeret A2

Artikelnummer: 6052841

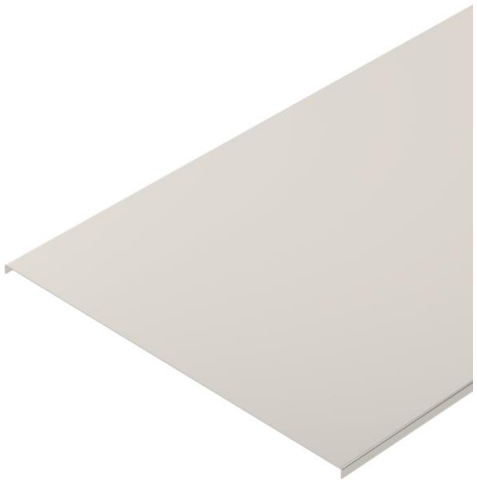

Uperforeret låg til kabel- og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6052841
Type	DRLU 500 A2
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	500x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	619,167 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	42,3055 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Låg, uperforeret A2

Artikelnummer: 6052841

Dimensioner

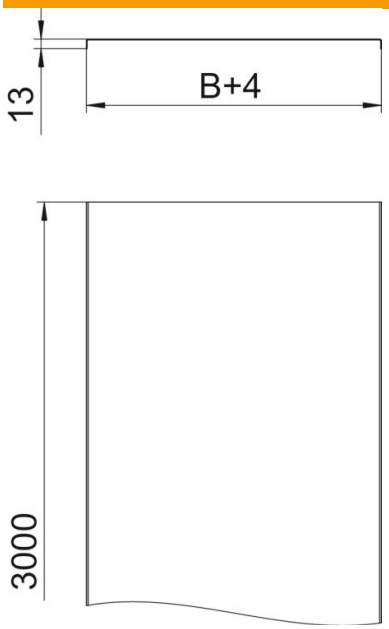

Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Bredde	20 in
Højde	35 mm
Pladetykkelse	0,05 in
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	500 mm
Mål H	15 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	Dækselclips
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej