
Teknisk datablad

Låg uperforeret A4

Artikelnummer: 6052996

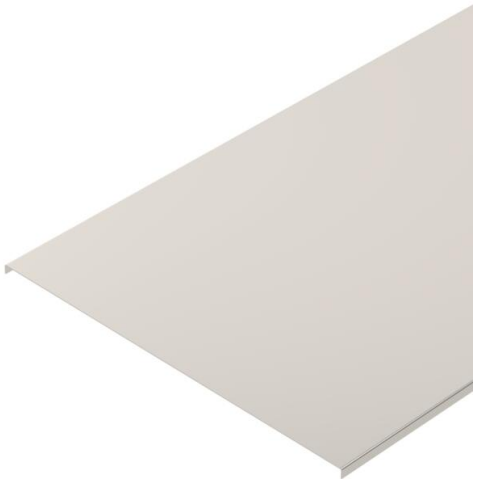

Uperforeret låg til afdækning af kabelbakker og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra en bredde på 500 mm
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6052996
Type	DRLU 500 A4
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	500x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	619,167 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	43,3403 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Låg uperforeret A4

Artikelnummer: 6052996

Dimensioner

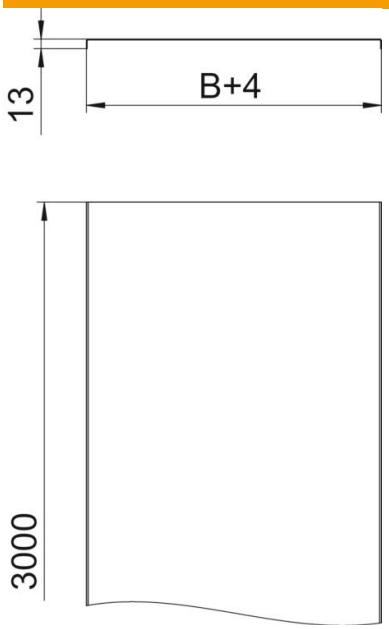

Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Bredde	20 in
Højde	13 mm
Pladetykkelse	0,05 in
Pladetykkelse	1,25 mm
Mål B	500 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	Dækselclips
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej